

## TERRA-Tec Bodenfliesen

Das TERRA-Tec Bodensystem besteht aus quadratischen Kunststoffbodenfliesen (Polypropylen PP) im Format von 330 x 330 mm und einer Stärke von 12 mm.

Die Oberfläche hat eine feine Struktur, untereinander verbunden werden die einzelnen Fliesen mit Zapfen-Ösen-Verbindungen als Klick-System.

Die Unterseite hat ein tragfähiges und stark belastbares, quadratisches Raster mit Belüftung, der gesamte Bodenbelag muß schwimmend verlegt werden und braucht nicht verklebt oder verschraubt werden!


### TECHNISCHE DATEN:

Material	Polypropylen PP
Größe	12,5 x 330 x 330 mm
Stabilität	-20° C - +70 ° C
Druck	bis 25 to per qm
Resistenz	Säuren - Basen - Laugen
UV-Stabilität	ca. 3 Jahre
Fliesen per qm	9 Fliesen
Seitenrampen	50 x 330 mm
Eckstücke zur Seitenrampe	50 x 50 mm

### EIGENSCHAFTEN:

Barfußfreund, schützt den Boden, individuell gestaltbar, kombinierbar, einfach zu verlegen, OPTION: auch in Brandklasse Cfl-S1 (B1 schwer entflammbar) erhältlich!

## Unteransichten und Verbindungen

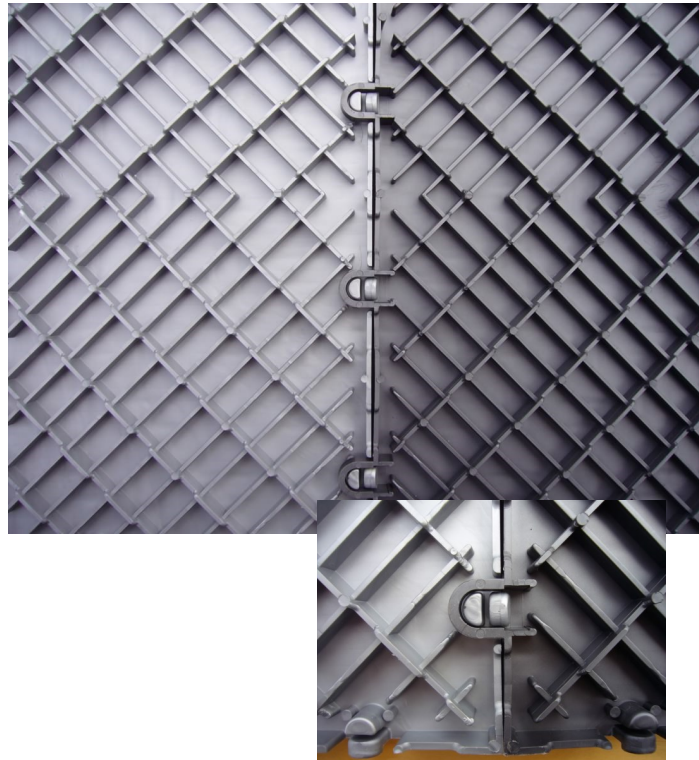

Ihr Boden-Partner:

**HEIKO STEINBERG**  
GROSS- UND EINZELHANDEL

Kurparkstraße 5  
D-23669 Timmendorfer Strand

Telefon: +49 0 4503 70 15 15  
service@dekor-boden.de  
www.dekor-boden.de

**HEIKO STEINBERG**  
GROSS- UND EINZELHANDEL

**Produkt-/  
Serviceinformationen**

**TERRA-Tec Bodenfliesen**



Tel.: +49 0 4503 70 15

***Dekorative Bodenbeläge  
mit System***

## TERRA-Tec Bodenfliesen

### INSTALLATION:

Zuerst werden die Quadratmeter ausgemessen, um den tatsächlichen Bedarf zu ermitteln, wenn Seitenrampen und Ecken benötigt werden, so sind diese ebenfalls zu berücksichtigen.

Falls Seitenrampen benötigt werden, muß mit dieser Seite der Bodenfläche begonnen werden, um bis zur Wand die Bodenfliesen zu verlegen. Der gesamte Fliesenboden wird schwimmend verlegt, d.h., er darf nicht verklebt oder verschraubt werden! Das Material muß arbeiten können!



### ZUSCHNITT:

Erst wenn alle Bodenfliesen ordentlich zusammen sind und die Fläche genau zu allen Seiten ausgerichtet ist, kann mit dem Zuschnitt begonnen werden! Lassen Sie an den Seiten zum aufgehenden Mauerwerk etwas Luft, etwa 5-10 mm.

Für den Zuschnitt sollte eine elektrische Stichsäge oder mit Negativ-Sägeblatt oder eine Kreissäge mit Sägeblatt für Kunststoffe verwendet werden.

### SICHERHEITSVORKEHRUNGEN:

Schutzbrille, Schutzhandschuhe beim Zuschnitt aufsetzen!



## TERRA-Tec Farben



## HEIKO STEINBERG GROSS- UND EINZELHANDEL

Kurparkstraße 5  
D-23669 Timmendorfer Strand

Telefon: +49 0 4503 70 15 15  
service@dekor-boden.de  
www.dekor-boden.de